

NR.	DATUM	AUSGABENOTIZEN	VON

Aufsicht Holzauflagen
1 : 20

NR.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	VON

NOTIZEN / HINWEISE

- Sämtliche Maße und Höhen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und vor der Bauausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
- Arbeiten im Kronen- und Wurzelbereich der zu erhaltenden Bestandsbäume (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) haben mit äußerster Vorsicht zu erfolgen. Das Lagern von Material und das Abstellen von Maschinen im Kronenbereich ist nicht zulässig. Erdarbeiten im Wurzelbereich dürfen ausschließlich in Handarbeit erfolgen.
- Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der im Plan enthaltenen Bestandsleitungen. Die Sparten sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu erheben.

BAUVORHABEN

Bürgerhaus Sigmaringendorf

AUFTRAGGEBER

Gemeinde Sigmaringendorf
Hauptstraße 9
72517 Sigmaringendorf

PLANUNG

Werkplanung

PLANINHALT

Sitzauflage

365° freiraum + umwelt
Kübler Seng Siemensmeyer
Freie Landschaftsarchitekten, Biologen und Ingenieure
Klosterstraße 1 Telefon 07551 / 94 95 58-0 info@365grad.com
88662 Überlingen Telefax 07551 / 94 95 58-9 www.365grad.com



PLANNUMMER	INDEX
2130	-
PLANGRÖSSE	DATEINAME
A3	2130_5_10_DET_Holzauflage.vwx
MASSTAB	PLAN
1:20 / 1:10	
DATUM DRUCK	
15.10.19	
DATUM GEZ	DATUM GEPR
14.10.19	
GEZEICHNET	GEPRÜFT
ml	


Holzauflege Lärche, Länge 2,00 oder 3,00 m
Lattung 50 x 50 mm, Fase 7 mm x 45°, von hinten mit U-Profil 40 x 20 mm verschraubt,
Senkschraube, M6 x 1, Länge 4 cm

Trennlage zwischen Holz und Stahl
Zylinderschraube, Innensechskant, M6 x 1, Länge 7 cm

Natursteinblock 'Dietfurter Muschelkalk'
lxbxh=60-120x40-45x45-50 cm

Bettung Einkornbeton 5/8
Dicke 10-20 cm

Kiestragschicht 0/32, Dicke 30 cm

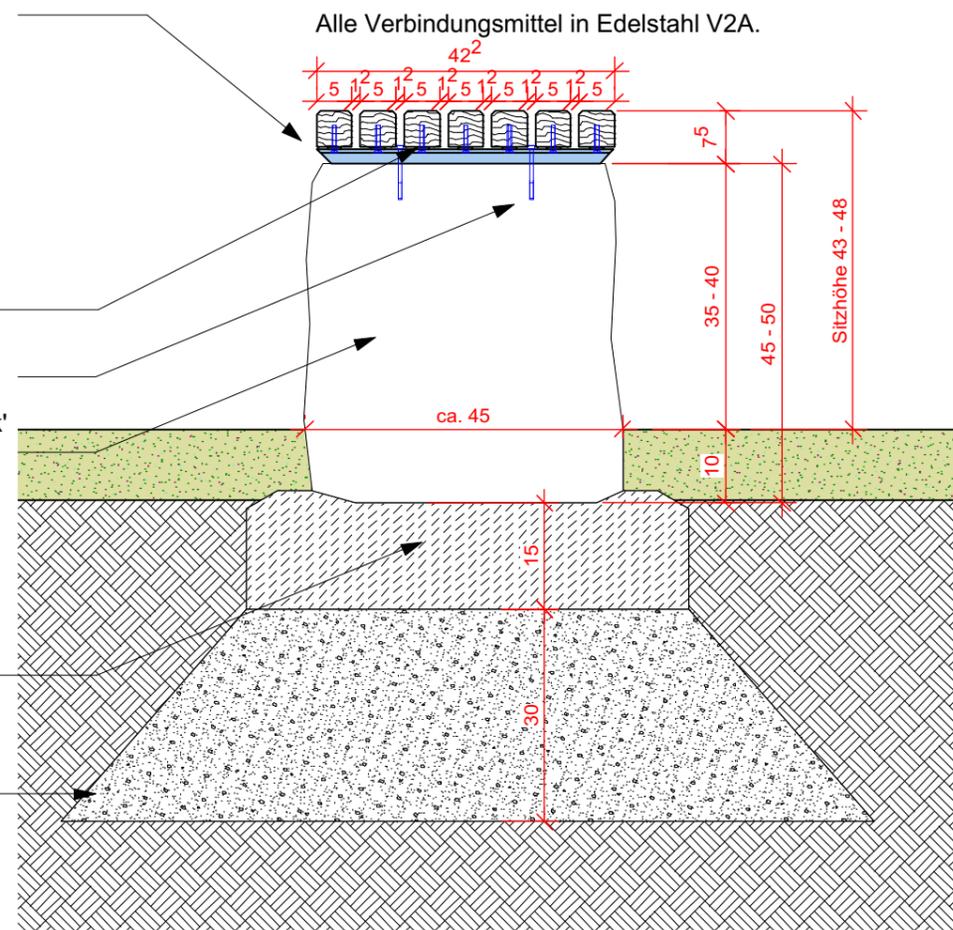

Schnitt Holzauflege
1 : 10

2130_5_10_DET